
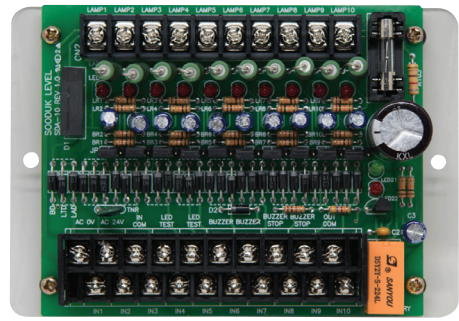


SDA-20 / 10


ALARM BOARD

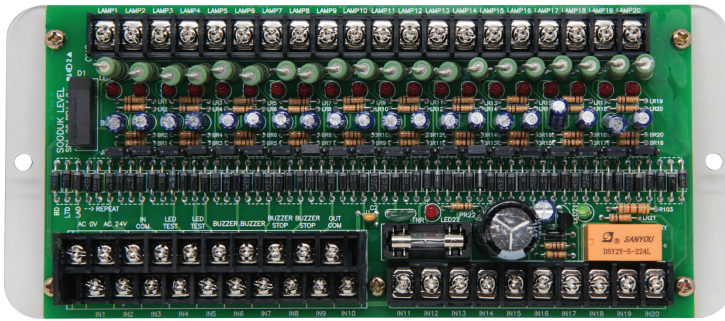

기능

제어반의 경보 또는 상태를 입력받아서 간단한 연결로 출력을 할 수 있는 보드입니다.

외형치수(mm)

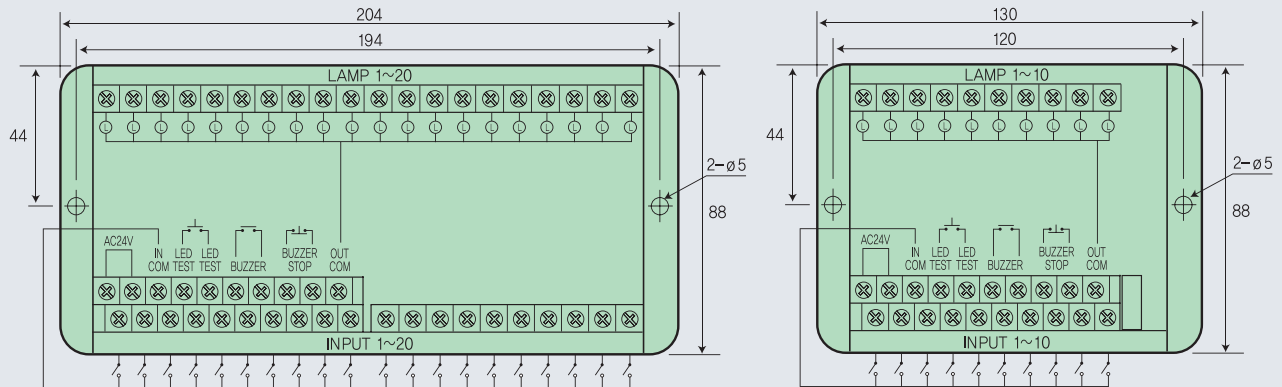

특징

- 상태 또는 경보를 20/10 POINT를 입력 받아서 20/10 POINT(LAMP)로 출력이 가능합니다.
- 입력 상태를 보드 각각의 LED로 표시가 가능합니다.
- LED TEST, BUZZER STOP 경보 시 BUZZER 출력 가능. (외부에 스위치 연결)
- 경보 발생 시 BUZZER STOP 후 다시 경보 발생 시 BUZZER 출력.
- 출고 시는 경보로 설정이 되어 있고 JUMP PIN을 빼면 상태로 전환이 가능합니다.

사용방법

- BUZZER STOP – 경보 발생 시 BUZZER STOP (PUSH BUTTON B 접점 사용)
- LED TEST – LAMP와 BUZZER의 동작 유·무 확인 (PUSH BUTTON A 접점 사용)
- BUZZER – 경보 시 BUZZER 사용
- IN COM – 경보 또는 상태 입력 공통선 연결
- OUT COM – 경보 또는 상태 출력(LAMP) 공통선 연결

※ 주의 사항 : 전원 AC 24V 와 BUZZER 출력에 한 상 입력 외 전원 투입 금지
전원 DC 24V 사용 시 DC 24V 용 LED 사용

일반사양

전 원	AC 24V, DC 24V (주문제작)
소 모 전 력	LAMP 20EA 사용 시, 50VA(MAX)

입 력	20/10 POINT (무접점)
출 력	20/10 POINT (DC 24V LAMP 사용)