

SSP-4S-2W

LEVEL SENSOR

기능

수위의 움직임에 따라 FLOAT가 상·하로 이동할 때 SENSOR 내 REED S/W 접점을 전류신호인 mA 단위로 UNIT에 전송합니다.

용도

전도성, 비전도성 사용.
경유, 등유, 방커시유, 화학약품 응축수 TANK, 빌딩 고가수조, 아파트 고가수조, 일반 배수·급수, 고온 TANK, 공장 자동화 급수·배수 외

점검 및 관리요령

- UNIT 단자에 부착한 SENSOR 두선을 해체한 후 테스트기를 병렬로 접속 DC 24V가 표시되지 않으면 UNIT 이상입니다.
- SENSOR 라인 한선을 해체한 후 테스트기를 직렬로 접속시킨 후 mA 단위로 놓고 내용물이 LOW ALARM 12mA, START 19mA, STOP 26mA, HIGH ALARM 33mA, 수치가 나타나면 SENSOR 이상 없습니다. (허용범위 $\pm 1.5\text{mA}$)
- FLOAT를 상·하로 서서히 움직일 때 수치가 변하지 않으면 헤드 내부에 있는 컨버터나 SENSOR 내부에 있는 REED S/W 이상입니다.

일반사양

외 형 재 질	ABS
플로트 재질	SUS 304
온 도	-10°C~50°C
온도(고온용)	-10°C~100°C


(일반용)



(고온용)



결선도

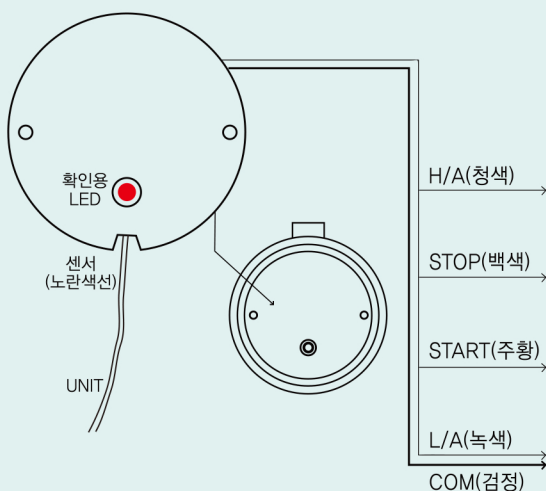

외형도(mm)

