

STI-24V

LEVEL CONTROLLER

기능

DC 24V의 전압을 SENSOR에 전달 SENSOR에서 변환된 전류신호를 4~20mA 전환하여 TANK 내부의 양을 확인합니다.

특징

- A/S 발생 시 UNIT 및 단자대가 분리형이므로 초보자도 쉽게 처리할 수 있습니다.

점검 및 관리요령

- 0%~100% 편차가 발생 할 때 센서내부 컨버터로 교정합니다.
- 수위 % 표시가 "OPEN" 점멸 시 컨트롤 센서라인 두선을 해제한 후 테스트기(직렬)로 확인하여 DC 24V 출력이 되면 컨트롤은 정상입니다.


일반사양

사 용 전 압	AC 90V ~ 220V 60Hz
소 모 전 력	6VA (MAX)
입 력	4~20mA DC


온 도	60℃
습 도	0~80% RH
중 량	250g







결선도

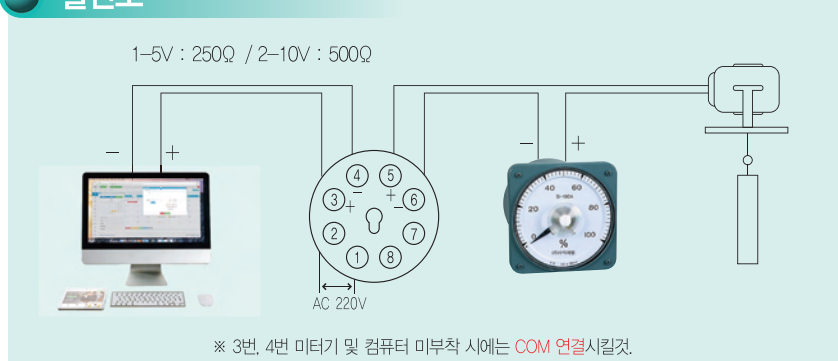

외형도(mm)

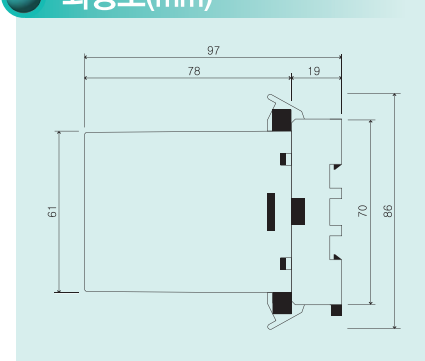

SI-100A / SI-65A



기능

- SENSOR에서 변환된 전류신호 4~20mA를 받아서 아날로그 수치로 TANK 내부의 양을 확인할 수 있습니다.

점검 및 관리요령

- SENSOR에 연결하지 않을 때에는 기본값 0% 이하로 표시합니다.
- 게이지 바늘이 순간적으로 100% 이상 넘어갈 때에는 광각메타 내부회로 쇼트임으로 교환해야 합니다.