

EU-32U-3W

LEVEL CONTROLLER

기능

LEVEL SENSOR의 접점을 받아서 UNIT 내 RELAY가 동작되어 START 출력

용도

병커시유, 경유, 화학약품, 지하 배수, 폐수, 식수 정수, 오수, 공업용수, 정화조 등 가정의 상·하수에 다목적 적용.

특징


- 제품 교환시 컨트롤과 단자대가 분리형으로 되어 있어 작업 처리시간을 단축시킵니다.
- SENSOR는 공용으로 현장에 맞게 사용 가능합니다.
SE-3H-3W, SU-2H-3W, SP-2S-3W, SEY-1S, SEYP-1S, SEYP-2S

점검 및 관리요령

- UNIT 램프가 점등 또는 소등하는지 확인합니다.
- CONTROL일 때 LED램프 점등
- UNIT를 분리 후 단자대 8번과 6번을 쇼트 시킬때 동작하면 UNIT 불량입니다.
(배수기준) 단자대 8번과 5번을 쇼트 시킬때 동작하면 UNIT 불량입니다.
(급수기준)
- SENSOR 접점이 나오지 않을 때 헤드 뚜껑을 열고 1, 4번을 쇼트 시킵니다.
이때 ON, OFF 기능을 하지 않으면 UNIT 이상입니다.



외형도(mm)

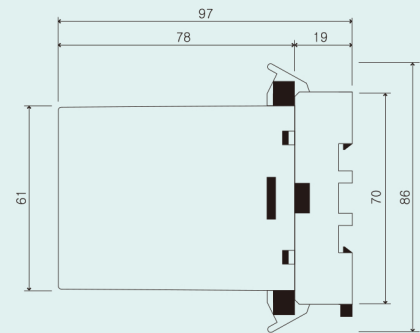

일반사양

사 용 전 압	AC 200V 60Hz
소 모 전 력	6VA (MAX)
온 도	0~60℃
습 도	0~80% RH

절 연 저 항	10MΩ DC 500V
릴레이용량	AC 250V 5A(MAX)
내 전 압	AC 2000V 1SEC
중 량	250g

결선도

