

### 기능

LEVEL SENSOR에서 변환된 전류신호 4~20mA를 받아서 디지털 수치로 TANK 내부의 양을 확인할 수 있습니다.

### 특징

- 저수조, 시수조 TANK실 입구 상단에 설치하여 수위량 과 일산화탄소 농도를 멀리서도 확인할 수 있습니다.
- 저수위, 고수위 경보램프 와 음성 경보출력으로 즉각 이상 유·무를 확인할 수 있습니다.
- ANALOG TYPE에 비해 시인성 과 정확도가 높고 충격에 강합니다.
- 명판 글자는 주문제작이 가능하며 TON, PPM 표시도 가능합니다.

### 점검 및 관리요령


- SENSOR 연결이 되어 있지 않을 때 "Err" 표시가 됩니다.
- 0%~100% 편차가 발생 할 때 센서내부 컨버터로 교정합니다.
- 수위상태 이상 시 4~20mA 단자 한 선을 해체한 후 테스트기를 직렬로 접속시켜 4~20mA가 출력되면 SID-2300, SCI-300 이상입니다.
- MODE 버튼을 누른 후 각각의 %값을 상하버튼으로 설정한 다음 ENTER를 누르면 설정값이 저장됩니다. (구간이동순서 : LOW > HIGH)

### 일반사양

사 용 전 압	AC 90~240V 50/60Hz
소 모 전 력	15VA (MAX)
입 력	4~20mA (DC)
온 도	60°C
습 도	0~90% RH
중 량	4.3kg



### 외형도(mm)

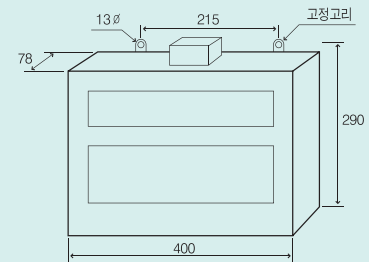

### 구성도

