

STI-24D

LEVEL CONTROLLER

기능

DC 24V의 전압을 SENSOR로 전달해 변환된 전류 신호를 4~20mA 전환하여 UNIT 내에 있는 디지털 수치로 TANK 내부의 양을 확인할 수 있습니다.

특징

- 패널 외부(OUTSIDE) 및 내부(INSIDE) 겸용으로 한 개의 단자대로 양면의 이중효과가 있고 설치가 편리합니다.
- 제품 교환시 컨트롤과 단자대가 분리형으로 되어있어 작업 처리시간 단축과 업무처리 효율을 향상시킵니다.
- 패널 외부로 설치할 때에는 아날로그 미터가 필요없이 대체효과를 낼수 있습니다.



점검 및 관리요령


- 0%~100% 편차가 발생 할 때 센서내부 컨버터로 교정합니다.
- 수위 % 표시가 "OPEN" 점멸 시 컨트롤 센서라인 두선을 해체한 후 테스터기(병렬)로 확인하여 DC 24V 출력이 되면 컨트롤은 정상입니다.

일반사양


사 용 전 압	AC 90V ~ 240V 50/60Hz
소 모 전 력	6VA (MAX)
입 력	4~20mA DC

온 도	60℃
습 도	0~80% RH
중 량	390g

STI-24D UNIT 내판 설치 회로도

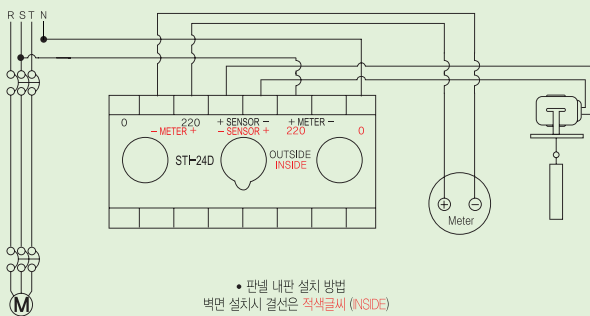

STI-24D UNIT 외판 설치 회로도

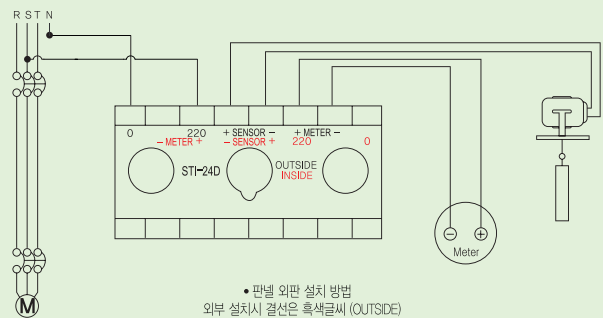

유니트 설치방법(mm)

