


SDC-100



RELAY BOARD

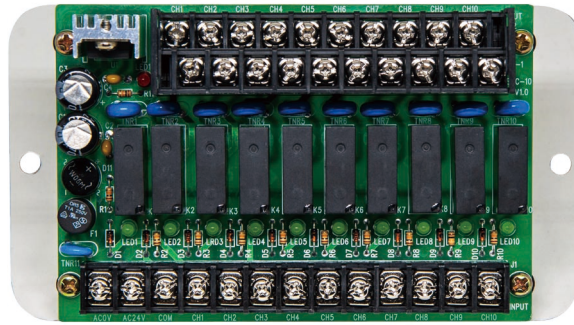

기능

제어판 DDC 와 ON/OFF 스위치(Lock Type) 신호를 릴레이 출력을 할수 있는 보드입니다.

외형치수(mm)

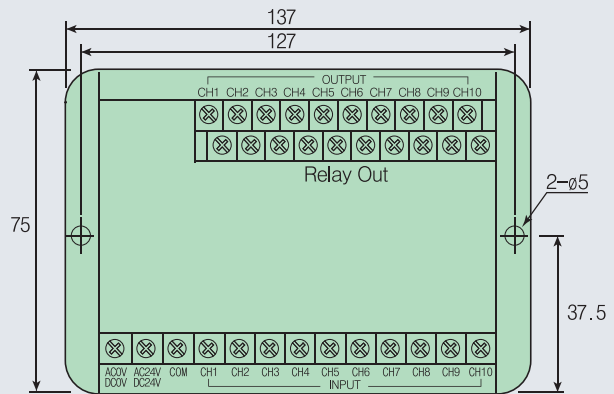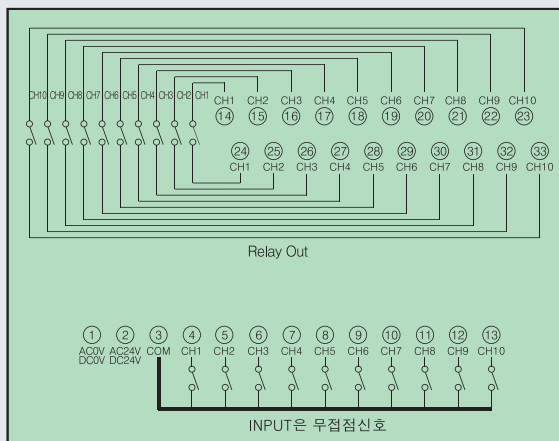

특징

- 전원 AC24V / DC24V 사용이 가능합니다.
- 10 Point 의 접점신호를 받아 10 Point 의 릴레이로 출력 할 수 있습니다.
- 각각 접점의 동작상태를 LED로 표시 합니다.
- 로컬방식의 공간축소와 반복적인 결선 작업을 줄여주는 장점이 있습니다.
- SURGE 용으로 릴레이 보호 회로를 내장하여 코일 과접점을 보호합니다.

사용방법

- COM - DDC 와 ON/OFF 스위치 입력신호의 공통선 연결
- INPUT(1ch~10ch) - DDC 와 ON/OFF 스위치 입력신호(무접점)
- OUTPUT(1ch~10ch) - 릴레이 출력접점(AC220V 5A)

일반사양

전 원	AC 24V 60Hz, DC24V
소 모 전 력	3VA

입 력	10 Point (무접점)
출 력	10 Point (릴레이접점 : 1Form A)